

Zehnder Charleston Turned



Zehnder Charleston Turned. Горизонтальные модели

Описание продукта

Zehnder Charleston Turned – новый взгляд на классический радиатор. Новый поворот в интерьере. Благодаря горизонтальному расположению труб смотрится утонченно.

Теплоотдача при таком расположении труб радиатора выше, чем у аналогичной вертикальной модели.

Zehnder Charleston может превратить в оазис тепла и комфорта помещение любой площади.

Доступен во всех цветах RAL classic и специальных цветах Zehnder Colours. Возможно оцинкованное исполнение.

Технические характеристики

Теплоотдача соответствует нормативам EN 442, покрытие порошковой эмалью в соответствии с DIN 55900

Максимальное рабочее давление 10 бар

Максимальная рабочая температура 110 °C

Преимущества

- Инновационный дизайн за счет горизонтально расположенных труб
- Высокая теплоотдача
- Простой монтаж благодаря приваренным на заводе кронштейнам
- Гарантированное сохранение строгости форм благодаря установленному на заводе ребру жесткости по центру радиатора
- Различные типы подключений
- Надежность, точность в исполнении и качество благодаря технологии сварки LazerMade


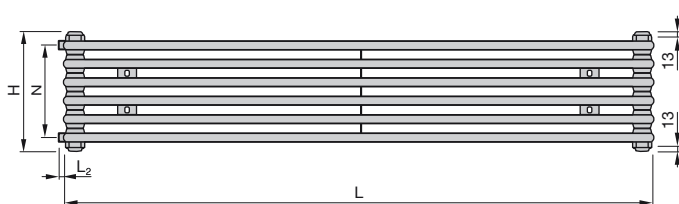
Стандартное исполнение

- Окрашивание порошковой эмалью в соответствии с нормативами DIN 55900 в цвет RAL 9016, другие цвета в зависимости от Вашего заказа
- Подключение 3 x ½", внутренняя резьба
- Предустановленный воздухоотводчик ½"
- Предустановленное дополнительное ребро жесткости
- Приваренные кронштейны для монтажа
- Упаковка

Zehnder Charleston Turned NEW

Модель	Размеры			Межцентровое расстояние		Тепловая мощность			Экспонента n	Вес (без воды) М кг	Объем воды V дм³	Цена цвет Белый (RAL 9016) €
	Высота Н мм	Длина L мм	Глубина Т мм	при нижнем подключении N мм	при боковом подключении N мм	$\Delta T = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ (75/65/20 °C) Ватт	$\Delta T = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (90/70/20 °C) Ватт	$\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ (95/85/20 °C) Ватт				
T2150/6	302	1492	62	1434	234	759	943	1124	1,23	12,84	7,8	575,56
T2150/8	394	1492	62	1434	326	975	1215	1454	1,25	16,85	10,4	666,85
T2150/10	486	1492	62	1434	418	1195	1492	1788	1,26	20,86	13,0	758,14
T2150/12	578	1492	62	1434	510	1420	1764	2104	1,23	24,86	15,6	849,44
T2180/6	302	1792	62	1734	234	924	1146	1365	1,22	15,20	9,0	625,08
T2180/8	394	1792	62	1734	326	1187	1477	1764	1,24	19,99	12,0	733,38
T2180/10	486	1792	62	1734	418	1454	1813	2168	1,25	24,79	15,0	841,69
T2180/12	578	1792	62	1734	510	1729	2159	2587	1,26	29,58	18,0	948,45
T3150/6	302	1500	100	1434	234	1032	1282	1529	1,23	18,83	12,0	693,15
T3150/8	394	1500	100	1434	326	1318	1643	1965	1,25	24,83	16,0	823,15
T3150/10	486	1500	100	1434	418	1598	1996	2391	1,26	30,84	20,0	953,10
T3150/12	578	1500	100	1434	510	1871	2337	2799	1,26	36,84	24,0	1 084,61
T3180/6	302	1800	100	1734	234	1255	1564	1871	1,25	22,36	14,4	784,45
T3180/8	394	1800	100	1734	326	1604	2007	2407	1,27	29,54	19,2	945,35
T3180/10	486	1800	100	1734	418	1944	2441	2936	1,29	36,72	24,0	1 106,27
T3180/12	578	1800	100	1734	510	2276	2842	3405	1,26	43,90	28,8	1 267,17

Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)




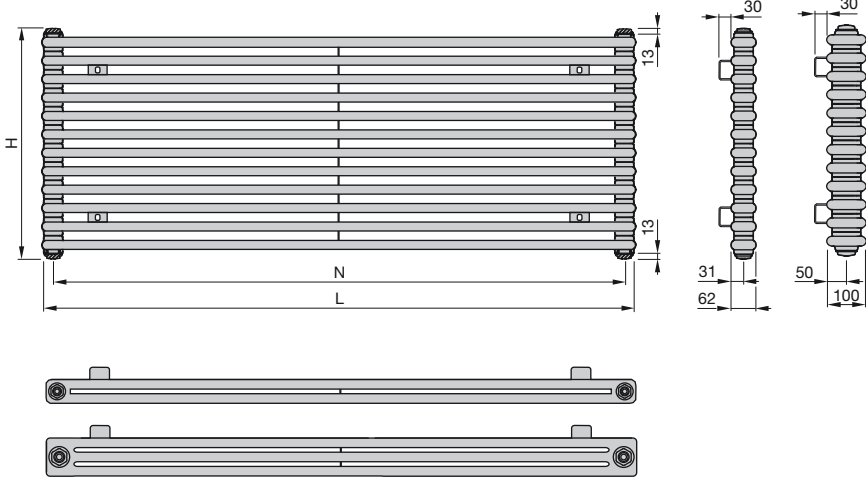
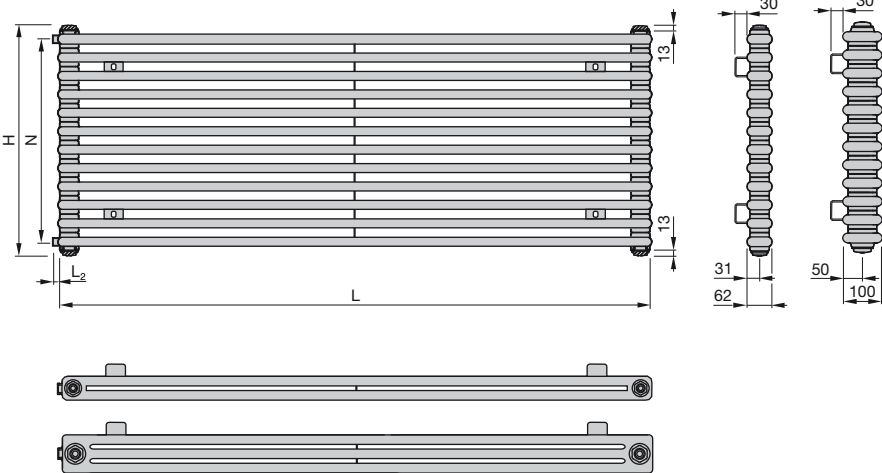

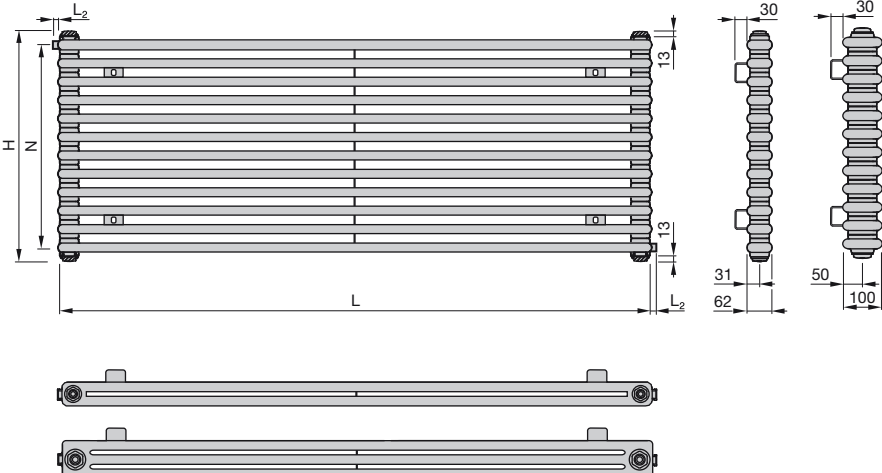
H = Высота радиатора

N = Межцентровое расстояние

T = Расстояние до стены = 30 мм

Размеры указаны в мм.

Zehnder Charleston Turned NEW

Подключение	Цена, €	Размерные чертежи: вид спереди, вид сбоку и вид сверху (нижний чертеж)
Стандартное подключение к 2-трубной системе без встроенного термовентилия		
Нижнее, разностороннее 	-	
Боковое, одностороннее 	132,55	
Боковое, разностороннее 	113,40	

H = Высота радиатора, мм
 L = Длина радиатора, мм
 N = Межцентровое расстояние, мм

* = Воздухоотводчик
 L₂ = Выступ резьбы для подключения
 для подключения 1280/7690 = 5 мм;
 для подключения 1680/7290 = 15 мм

Размеры указаны в мм.